


**COMUNE DI NICHELINO
PROVINCIA DI TORINO**



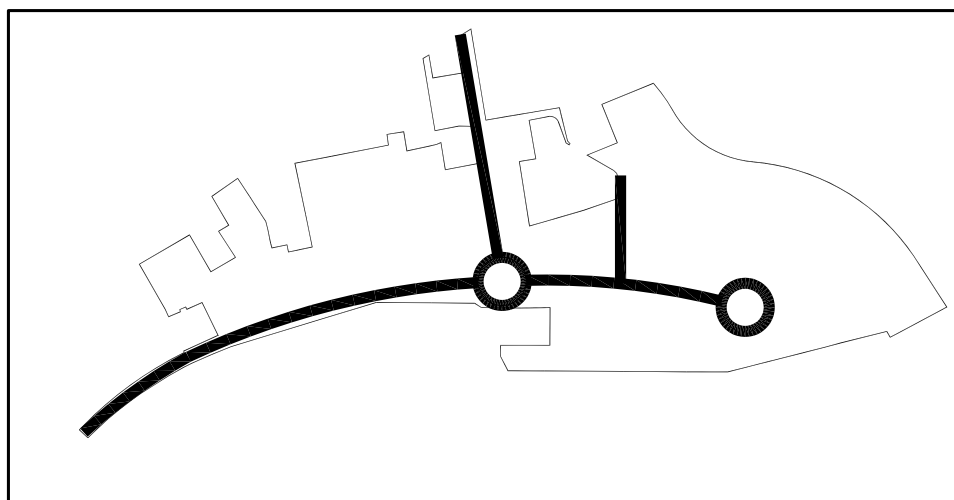

**PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
P.I.P.4**

Legge 22/10/1971 n. 865 art. 27

Legge Regionale 05/12/1977 n. 56 art. 42 e s.m.i.

VARIANTE 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il Sindaco: Dott. G. Catizone L'Assessore all'Urbanistica: Rag. F. Fattori Il Segretario Comunale: Dott. R. Camarda			progetto con Ing. Silvano VEDELAGO Arch. Sara DOMINICI			
						
STUDIO MEDIAPOLIS s.r.l. Via della Rocca n. 21-10123 TORINO Tel. 011/812.78.37 - Fax 011/812.79.19 Internet: http://www.gruppomediapolis.com E-Mail: studio@gruppomediapolis.com						
documento ANALISI PREZZI DI PERIZIA			tavola V1.10			
			scala commessa 03/0283			
			sostituisce note			
1	26/02/2007	Variante 1	Si	S.D.	F.F.	S.V.
0	25/01/2006	Emissione	Si	S.D.	F.F.	S.V.
Revisione	data	oggetto di revisione	consegnata	redatto	verificato	approvato
File 0283-Nichelino/0283-PIP/0283-ESE-00UU/0283-PIP-ESE-00UU-VAR1-Analisi prezzi			plot			
Il presente disegno è di proprietà esclusiva e non può essere divulgato o riprodotto anche solo parzialmente senza autorizzazione ai sensi della Legge n° 633 del 24/04/1941						

PREZZO ANALIZZATO NP.26

Articolo	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Totale
NP.26	Provvista e stesa di misto riciclato per fondazioni stradali, aggregato di dimensioni 0-40 mm, percentuale frantumato maggiore del 40%, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti: - eseguita a macchina per uno spessore minimo compreso in ogni suo punto pari a cm 40				
<i>Materiali in fornitura</i>					
	Come da preventivi allegati				
	Preventivo 8 (Ditta C.M.A. S.r.l.)	cad.	1,00	€ 6,75	€ 6,75
	Preventivo 9 (Perino Piero & C.)	cad.	1,00	€ 6,30	€ 6,30
	Preventivo 10 (Cavit S.p.a.)	cad.	1,00	€ 6,45	€ 6,45
	Media forniture				€ 6,50
	Totale forniture	mc	0,530	€ 6,50	€ 3,45
<i>Opere compiute</i>					
	Totale opere compiute				
<i>Noli</i>					
01.P24.A80.010	Nolo di motograder livellatore, compreso autista carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego: della potenza oltre 70 HP	ora	0,018	€ 49,20	€ 0,89
	Totale noli				€ 0,89
<i>Trasporti</i>					
	Totale trasporti				
<i>Manodopera</i>					
01.P01.A10.005	Operaio specializzato ore normali	ora	0,018	€ 26,70	€ 0,48
01.P01.A30.005	Operaio specializzato ore normali	ora	0,036	€ 22,80	€ 0,82
	Totale manodopera				€ 1,30
<i>Aumento del 24,30% per spese generali ed utili d'impresa</i>					
					€ 1,37
	Totale complessivo	mq			€ 7,00

PREZZO ANALIZZATO NP.27

Articolo	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Totale
NP.27	Provvista e stesa di misto riciclato per fondazioni stradali, aggregato di dimensioni 0-40 mm, percentuale frantumato maggiore del 40%, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti: - eseguita a macchina per uno spessore minimo compreso in ogni suo punto pari a cm 30				
<i>Materiali in fornitura</i>					
	Come da preventivi allegati				
	Preventivo 8 (Ditta C.M.A. S.r.l.)	cad.	1,00	€ 6,75	€ 6,75
	Preventivo 9 (Perino Piero & C.)	cad.	1,00	€ 6,30	€ 6,30
	Preventivo 10 (Cavit S.p.a.)	cad.	1,00	€ 6,45	€ 6,45
	Media forniture				€ 6,50
	Totale forniture	mc	0,400	€ 6,50	€ 2,60
<i>Opere compiute</i>					
	Totale opere compiute				
<i>Noli</i>					
01.P24.A80.010	Nolo di motograder livellatore, compreso autista carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego: della potenza oltre 70 HP	ora	0,016	€ 49,20	€ 0,79
	Totale noli				€ 0,79
<i>Trasporti</i>					
	Totale trasporti				
<i>Manodopera</i>					
01.P01.A10.005	Operaio specializzato ore normali	ora	0,016	€ 26,70	€ 0,43
01.P01.A30.005	Operaio specializzato ore normali	ora	0,033	€ 22,80	€ 0,75
	Totale manodopera				€ 1,18
<i>Aumento del 24,30% per spese generali ed utili d'impresa</i>					
					€ 1,11
	Totale complessivo	mq			€ 5,68

Preventivo 8



C.M.A. Srl



Asfalti
Produzione conglomerati bituminosi
Forniture inerti e materiali riciclati - Fognature
Scavi - Costruzioni stradali - Scarifica stradale
Recupero materiali da demolizione e da scarifica stradale

Spett.le
Studio MEDIAPOLIS Srl
Via della Rocca, 21
10123 TORINO

CHIERI, 16.01.'07

Oggetto: LISTINO PREZZI INERTI - 2007 -

Con la presente, Vi trasmettiamo, di seguito, Listino prezzi aggiornato, franco nostro cantiere di produzione, di riciclato misto 0-100:

- RICICLATO MISTO 0-100 ALLA TON. € 4,50
(Peso specifico 1,5 Ton/mc)

I sujestesi prezzi si intendono al netto di IVA

Validità offerta: sino al 31.03.2007 salvo aumenti materie prime (BITUME, INERTE).

N.B. Per dare corso alla fornitura occorre che ci ritorni il presente listino controfirmato per accettazione anche a mezzo fax al nr. 011/9427982.

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e, con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

Preventivo 9



PERINO PIERO & C. S.N.C.

**AUTOTRASPORTI-ESCAVAZIONI
FORNITURE EDILI - SMALTATURE
DEMOLIZIONI - AREE VERDI**

SOA N. 1012/03-35/00



SPETT. LE
Studio MEDIAPOLIS S.R.L.
Via della Rocca 21
10123 TORINO

OGGETTO : LISTINO PREZZI

Con la presente Vi inviamo il nostro prezzo per l'anno 2007 per riciclato / frantumato

Misto franco nostri cantieri :

RICICLATO/ FRANTUMATO MISTO 0-50 / 0-100
Peso specifico 15 q.li al mc.

€. 4,20 ALLA TONN. + IVA

MATERIALE CERTIFICATO CON TEST CESSIONE

Restando a disposizione per ogni chiarimento in merito ,porgiamo distinti saluti

Robassomero, 16/01/2007

PERINO PIERO & C SNC
VIA GIOVANNA LOSA N. 54
10070 ROBASSOMERO TO
P. IVA 07584960012

Preventivo 10



**Movimento terra - Inerti - Materiali edili
Recupero e riciclaggio rifiuti misti di costruzioni e demolizioni**

Spett.le
Studio MEDIAPOLIS SRL
Via della Rocca 21
10123 TORINO

Oggetto: Prezziario

Con la presente Vi inviamo il prezzo che verrà applicato per l'anno 2007 per la fornitura di materiale riciclato / frantumato misto, franco nostro impianto:

RICICLATO / FRANTUMATO MISTO 0-50 / 0-100
Peso specifico 15 ql al mc

€ 4,30 alla Tonn. + iva

Il materiale sarà certificato mediante test di cessione.

Ringraziandovi per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

La Loggia, 16/01/2007

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Carlo...", is written over the date.