


COMUNE DI NICHELINO
 PROVINCIA DI TORINO

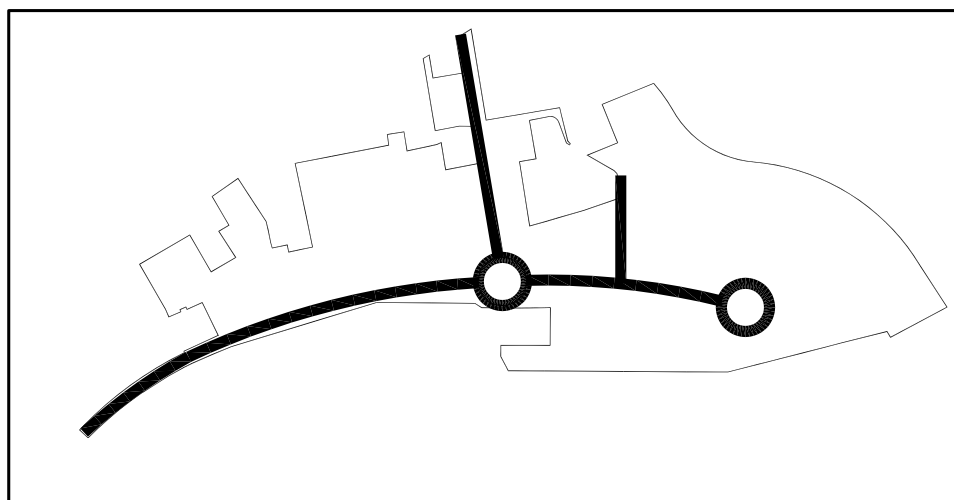

PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
 P.I.P.4

Legge 22/10/1971 n. 865 art. 27
 Legge Regionale 05/12/1977 n. 56 art. 42 e s.m.i.
VARIANTE 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il Sindaco: Dott. G. Catizone
 L'Assessore all'Urbanistica: Rag. F. Fattori
 Il Segretario Comunale: Dott. R. Camarda



progetto
 con

Ing. Silvano VEDELAGO
 Arch. Sara DOMINICI



STUDIO MEDIAPOLIS s.r.l.
 Via della Rocca n. 21-10123 TORINO
 Tel. 011/812.78.37 - Fax 011/812.79.19
 Internet: <http://www.gruppomediapolis.com>
 E-Mail: studio@gruppomediapolis.com

documento

tavola

scala

V1.13

commessa 03/0283

COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA
 DI PERIZIA

sostituisce

note

0	26/02/2007	Emissione					
Revisione	data	oggetto di revisione		Si	S.D.	F.F.	S.V.
				consegnata	redatto	verificato	approvato
File	0283-Nichelino/0283-PIP/0283-ESE-00UU/0283-PIP-ESE-00UU-VAR1-SI-Cronoprogramma			plot			

COMPUTO METRICO

OGGETTO: VARIANTE 1
OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI NELL'AREA
DENOMINATA P.I.P. 4

COMMITTENTE: S.o.p.r.in S.p.A.

Data, 26/02/2007

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									
LAVORI A MISURA									
1 A00.NP.014	Protezione percorso pedonale verso il vuoto con parapetto costituito da due correnti in tavole in legno spessore cm. 3, tavola fermapiiede di altezza 20 cm., montanti metallici fissati a pavimento ad interasse di mt. 1.20 con inserti per tavole. Montaggio, smontaggio, nolo per un mese.	12,00	50,00			600,00			
	SOMMANO m					600,00	2,48	1'488,00	
2 A00.NP.035	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno.					3,00			
	SOMMANO cadauno					3,00	32,07	96,21	
3 A00.NP.036	Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete, formato rettangolare fino a 50 x 33 cm. Fornitura e posa. Un anno.					5,00			
	SOMMANO cadauno					5,00	28,20	141,00	
4 S1-01	ARMATURE METALLICHE A CASSERO CONTINUO AFFONDATE CONTEMPORANEAMENTE ALL'APPROFONDIMENTO DELLO SCAVO, PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED ... LO SCAVO O NEL SITO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI AD UNA DISTANZA MASSIMA DI ML.300 - FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.3,00	0,10			24027,200	2'402,72			
	SOMMANO mc					2'402,72	1,62	3'890,82	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5'616,03	
	T O T A L E euro							5'616,03	
	Data, 26/02/2007								
	Il Tecnico								
								
A R I P O R T A R E									