

PREZZO ANALIZZATO NP.28

Articolo	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Totale
NP.28	FORNITURA DI RECINZIONI TIPO "ORSOGRIL STEROPE 2" H=1326 ZINCATA				
<i>Materiali in fornitura</i>					
<i>Opere compiute</i>					
	Preventivo 11 (Metalcarp S.a.s.)	mq	1,00	€ 27,60	€ 27,60
	Preventivo 12 (C.R. S.n.c.)	mq	1,00	€ 35,00	€ 35,00
	Prezzo inferiore opere compiute				€ 27,60
<i>Noli</i>					
	Totale noli				€ -
<i>Trasporti</i>					
	Totale trasporti				
<i>Manodopera</i>					
	Totale manodopera				€ -
<i>Aumento del 24,30% per spese generali ed utili d'impresa</i>					
					€ 6,71
	Totale complessivo				€ 34,31
	Arrotondamento				
	Prezzo di applicazione				€ 34,31

PREZZO ANALIZZATO NP.29

Articolo	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Totale
NP.29	FORNITURA E POSA DI CANCELLI METALLICI SCORREVOLI CARRABILI, LARGH. 6500MM, ALTEZZA 1910MM, INCLUSO IL COMPENSO PER ZOCCOLI IN LAMIERA, CERNIERE IN GHISA OD IN FERRO, BRONZINE ACCESSORI DI ASSICURAZIONE E CHIUSURA, SERRATURA A DUE GIRI E MEZZO CON DUE CHIAVI E UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE IN FERRO IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PROFILATI.				
<i>Materiali in fornitura</i>					
<i>Opere compiute</i>					
	Preventivo 11 (Metalcarp S.a.s.)	cad	1,00	€ 1.885,00	€ 1.885,00
	Preventivo 12 (C.R. S.n.c.)	cad	1,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Prezzo inferiore opere compiute					€ 1.885,00
<i>Noli</i>					
Totale noli					€ -
<i>Trasporti</i>					
Totale trasporti					
<i>Manodopera</i>					
01.P01.A10.005	Operaio specializzato ore normali	ora	0,06	€ 26,70	€ 1,63
01.P01.A30.005	Operaio comune ore normali	ora	0,03	€ 22,80	€ 0,71
Totale manodopera					€ 2,34
			kg	267,44	€ 2,34
<i>Aumento del 24,30% per spese generali ed utili d'impresa</i>					€ 460,86
Totale complessivo					€ 2.970,47
Arrotondamento					
Prezzo di applicazione					€ 2.970,47

PREZZO ANALIZZATO NP.30

Articolo	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Totale
NP.30	FORNITURA E POSA DI POZZETTO OMOLOGATO TELECOM COMPLETO DI SOLETTA, TORRINO DI RIALZO, PORTA CHIUSINO E CON CHIUSINO IN GHISA A TENUTA ERMETICA CARREGGIABILE, POZZETTO 125X80X100 CM, CHIUSINO 120X60 - D400				
<i>Materiali in fornitura</i>					
	Preventivo 14 (Edilplastubi s.r.l.)				
	Pozzetto	cad	1,00	€ 227,50	€ 227,50
	Sopralzo	cad	1,00	€ 91,00	€ 91,00
	sommano				€ 318,50
	SCONTO -50+5%				€ 167,21
	Preventivo 13 (Elettra s.r.l.)				
	Chiusino	cad	1,00	€ 332,00	€ 332,00
	SCONTO 10%				€ 331,90
	sommano				€ 499,11
	Scavo	a corpo	1,00	€ 28,00	€ 28,00
	Trasporto materiale	a corpo	1,00	€ 10,00	€ 10,00
	Totale opere compiute				€ 537,11
<i>Opere compiute</i>					
	Prezzo inferiore opere compiute				€ -
<i>Noli</i>					
	Totale noli				€ -
<i>Trasporti</i>					
	Totale trasporti				
<i>Manodopera</i>					
01.P01.A10.005	Operaio comune ore normali	ora	1,000	€ 22,80	€ 22,80
	Totale manodopera				€ 22,80
<i>Aumento del 24,30% per spese generali ed utili d'impresa</i>					
					€ 135,80
	Totale complessivo				€ 695,71
	Arrotondamento				
	Prezzo di applicazione				€ 695,71

PREZZO ANALIZZATO NP.31

Articolo	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Totale
NP.31	FORNITURA E POSA DI MAXI-POZZETTO OMOLOGATO TELECOM COMPLETO DI SOLETTA, TORRINO DI RIALZO, PORTA CHIUSINO E CON CHIUSINO IN GHISA A TENUTA ERMETICA CARREGGIABILE, POZZETTO 220X170X115 CM, CHIUSINO 120X60 - D400				
<i>Materiali in fornitura</i>					
	Preventivo 13 (Elettra s.r.l.)				
	Maxipozzetto	cad	1,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	Torrino	cad	1,00	€ 150,00	€ 150,00
	Chiusino	cad	1,00	€ 638,00	€ 638,00
	sommano				€ 2.288,00
	SCONTO 10%				€ 2.059,20
	Scavo	a corpo	1,00	€ 84,00	€ 84,00
	Trasporto materiale	a corpo	1,00	€ 23,00	€ 23,00
	Totale opere compiute				€ 2.166,20
<i>Opere compiute</i>					
	Prezzo inferiore opere compiute				€ -
<i>Noli</i>					
	Totale noli				€ -
<i>Trasporti</i>					
	Totale trasporti				
<i>Manodopera</i>					
01.P01.A10.005	Operaio comune ore normali	ora	3,500	€ 22,80	€ 79,80
	Totale manodopera				€ 79,80
<i>Aumento del 24,30% per spese generali ed utili d'impresa</i>					
					€ 545,78
	Totale complessivo				€ 2.791,78
	Arrotondamento				
	Prezzo di applicazione				€ 2.791,78

Preventivo 11



ENGINEERING - CARPENTERIA IN FERRO - GRIGLIATI E RECINZIONI - SCALE ESTERNE DI SICUREZZA

28/05/07

NS.RIF.108-1/CRV/FRC/CD/07

Spettabile
MEDIAPOLIS Engineering
Via della Rocca n. 21
10123 TORINO

c.a. Arch. Dominici

**oggetto. AGGIORNAMENTO OFFERTA PER RECINZIONE E
CANCELLI
VS. CANTIERE NICHELINO**

*Facciamo seguito agli accordi tra noi intercorsi per inviarVi con la presente
l'aggiornamento della nostra offerta per la fornitura di quanto sotto
descritto:*

CANCELLI SCORREVOLI

*Costruiti con montanti in ferro scatolato 120x120x4
Zoccolo inferiore in ferro scatolato 180x60x3
Pannellatura interna in grigliato come la recinzione
Rotaie di scorrimento in IPE 80
Ruote con cuscinetti a sfera
Serratura a gancio*

*Mt 6500 x 1910 con tamponamento recinzione Sterope 2 € 1.885,00
Mt 6500 x 1910 con tamponamento recinzione Talia € 2.112,00*

Zincati a caldo a norme UNI

*Fornitura recinzione tipo ORSOGRIL modello STEROPE 2 – maglia 62 x
132 – piatto 25 x 2 – passo 2000 – completa di piantane e bulloni inox
antifurto- zincata a caldo a norme UNI*

Pannelli altezza 1326

€mq.27,60

Pannelli altezza 1458

€mq.26,90

METALCARP & GRIL s.p.a.
Via Lombardia 28 - 10071 BORGARO (Torino)
Tel. 011.470.15.27 - 011.470.15.65 - Telefax 011.470.15.65

Preventivo 12



Ditta C.R. s.n.c.
di Rizzo F. Rizzo R. Marchiori L.

COSTRUZIONI GENERALI

preventivo N. 23/07

Pagamento: da definire	Data: 12/06/2007	Spett.le: MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL FAX: 011. 812.79.19
Vs. Referente: geom. De Francesco	Inizio lavori: da concordare Fine lavori:	

Per Accettazione

C.R. snc

Voce	Descrizione voce	u.m.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
1.1	fornitura di recinzione orsogril sterope 2, H: 1326	mq	1,00	€ 35,00	€ 35,00
1.2	fornitura di cancelli metallici pedonali, largh. 1300, con pannello orsogril sterope 2, altezza 1910	n	1,00	€ 1.455,00	€ 1.455,00
1.3	fornitura di cancelli metallici carrabili, scorrevoli, largh. 6500, con pannello orsogril sterope 2, altezza 1910	n.	1,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00

Preventivo 13



S.r.l.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Lello Basso, 270
Loc. Torre del Moro 47023 Casena (FC)
P. Iva: 02212390401
Tel. 0547 333411 Fax. 0547 334310
Trib. Fo n. 10700 C.C.I.A.A. Fo n. 248388
Reg. Imp. Imprese Forlì-Cesena (Fo 012-18700)
E-Mail: info@elettra.net
Web: www.elettra.net

SINGERT



REG. N. 273 - A
UNI EN ISO 9001:2000

LISTINO PREZZI (Rev. 01/09/2006)

Chiusini in ghisa sferoidale

(A specifica Telecom) - 10%

Matricola Telecom	Descrizione materiale	U. M.	Prezzo €
* 52053.6	Chiusino ghisa D400 60x60	Cad.	€ 332,00
⊗ 32418.6	Chiusino ghisa D400 60x120	Cad.	€ 638,00
50116.3	Chiusino ghisa D400 70x106	Cad.	€ 618,00
62280.7	Chiusino ghisa D400 70x80 a 3 coperchi triangolari	Cad.	€ 416,00
62956.8	Pozzetto modulare 47x47 C250 completo	Cad.	€ 196,00
62955.0	Coperchio telajo C250 47x47	Cad.	€ 92,00
62954.3	Modulo ampliamento pozzetto a 12 fori	Cad.	€ 74,00
33372.4	Chiusino ghisa D400 60x60 a riempimento	Cad.	€ 415,00
33373.2	Chiusino ghisa D400 60x120 a riempimento	Cad.	€ 828,00
32417.8	Chiave apertura/chiusura chiusini	Cad.	€ 18,00

Prezzi

Studio BORELLO
agenzie & rappresentanze

tel. 0172654316 fax 0172654018 cell. 03396262772
E-mail: studioborello@tiscalinet.it



Sede Legale ed Amministrativa, Via Lello Basso, 270
Loc. Torre del Moro 47023 Cesena (FC)
P.Iva: 02212390401
Tel. 0547 333411 Fax. 0547 334318
Trib. Fo n. 18768 C.C.I.A.A. Fo n. 248389
Reg. Imp. Imprese Forlì-Cesena (Fo 012-18768)
E-Mail: info@elettra.net
Web: www.elettra.net

SINGERT



REG. N. 272 - A
UNI EN ISO 9001:2000

LISTINO PREZZI (Rev. 01/09/2006)

Pozzetti in cemento (A specifica Telecom)

Matricola Telecom	Descrizione materiale	U. M.	Prezzo €	Pesi Kg.
28096.6	Base in cls 125x80	Cad.	€ 290,00	660
28097.4	Anello (sopralzo o prolunga) H 10	Cad.	€ 250,00	110
28098.2	Anello (sopralzo o prolunga) H 20	Cad.	€ 280,00	220
28099.0	Anello (sopralzo o prolunga) H 40	Cad.	€ 320,00	440
28101.4	Soletta portachiusino foro 60x120	Cad.	€ 180,00	180
50640.2	Soletta portachiusino foro 70x106	Cad.	€ 180,00	180
36812.6	Base in cls 90x70	Cad.	€ 360,00	320
36810.0	Anello (sopralzo o prolunga) H 10	Cad.	€ 58,00	80
36811.8	Anello (sopralzo o prolunga) H 20	Cad.	€ 164,00	160
36808.4	Soletta portachiusino foro 60x60	Cad.	€ 164,00	140
36806.8	Soletta portachiusino foro 70x80	Cad.	€ 164,00	140
28129.5	Maxipozzetto in cls 220x170x115 completo di soletta portachiusino (60x120 o 70x106)	Cad.	€ 1.500,00	3130
28128.7	Torrino di sopralzo H10 (con foro 60x120 o 70x106)	Cad.	€ 150,00	195

Prezzi Intesi franco ns. stabilimento di Cesena

Studio BORELLO
agenzie & rappresentanze

tel. 0172654316 fax 0172654018 cell. 03396262772


E-mail: studioborello@tiscalinet.it

Preventivo 14

POZZETTO IN CLS
OMOLOGATO

125x80 - 50+5%

€

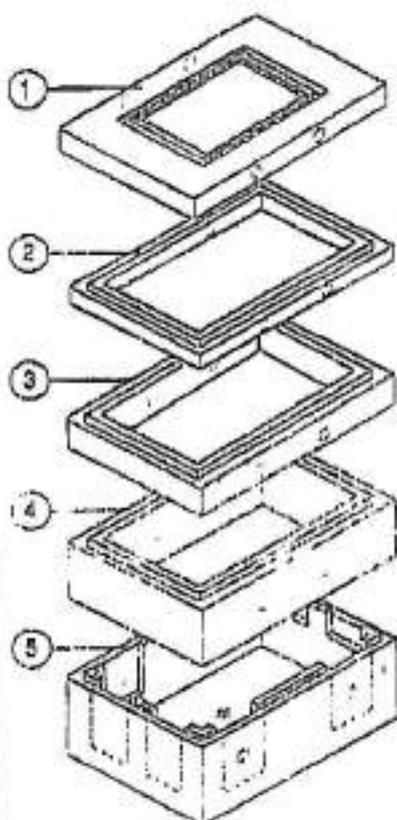

Descrizione	Codice	Prezzo Euro/MI
Pozzetto F.O. 125 X 80 elemento di base (7,0 q.li)	32EB12580	* 227,50
Sopralzo da cm. 10 per P.F.O. (1,16 q.li)	32SP1012580	70,00
Sopralzo da cm. 20 per P.F.O. (2,25 q.li)	32SP2012580	84,00
Sopralzo da cm. 40 per P.F.O. (4,50 q.li)	32SP4012580	147,00
Soletta P.F.O. per chiusino 60x120 (2,3 q.li)	32SL1212580	* 91,00

COMPOSIZIONE DEL POZZETTO

	Elemento	Peso (q.li)	Altezza (cm.)
1	Anello per chiusino (60x120)	2,30	12
2	Sopralzo da cm. 10	1,16	10
3	Sopralzo da cm. 20	2,25	20
4	Sopralzo da cm. 40	4,5	40
5	Elemento di base	7,0	53

* Produzione in "serie dichiarata" con Autoriz. Ministeriale

N.B. ogni elemento deve essere sollevato singolarmente